

Pflegeanleitung

Dekostoffe & Gardinen



Sie haben mit Ihrem Plissee Sonnenschutz ein hochwertiges Qualitätsprodukt erworben. Die eingesetzten Plissee- und Wabenplisseestoffe sind antistatisch ausgerüstet, damit schmutz- wie staubabweisend und bieten bestmögliche Gebrauchseigenschaften für Ihre individuelle Raumgestaltung. Schienen und Technik sind wartungsfrei.

Pflege

Für die laufende Pflege ist ein gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel in der Regel ausreichen.






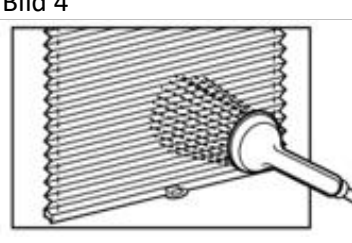



Bei Stärkeren Verschmutzungen können Sie die Stoffe mit einem nebelfeuchten Tuch abwischen (nicht reiben!).

Bitte beachten Sie:

Bei Elektroanlagen sowie Anlagen mit Kettenzug oder Kurbelbedienung müssen Sie den Kontakt der mechanischen Teile mit der Lauge vermeiden.

Bei unsachgemäßer Reinigung der textilen Behänge können die Eigenschaften der Stoffe wie Flammhemmung, Alterungsbeständigkeit, Reflexion, Transmission u.s.w. teilweise oder vollständig verloren gehen bzw. negativ beeinflusst werden.

Waschanleitung

1			Bei Bedarf kann die komplette Anlage gewaschen werden. Ziehen Sie dazu das Plissee zu einem Paket zusammen und nehmen Sie die Anlage aus den Befestigungen. (Bild 1 und 2)
2			Weichen Sie das Paket in der Badewanne in 30°C warmen (handwarmen) Wasser mit einem schonenden Waschmittel für 15 Minuten ein. (Bild 3 und 4)
3			Schwenken Sie die Anlage in der Lauge vorsichtig mehrmals hin und her. (Bild 5) Nehmen Sie die Anlage aus der Lauge, lassen Sie überschüssige Lauge aus den Waben bzw. Falten auslaufen. Spülen Sie die Anlage mit der Handbrause gründlich von beiden Seiten ab, bei Wabenplissee auch die Innenseiten der Waben gründlich abspülen. (Bild 6)
4			Ziehen Sie das Plissee zusammen und drücken Sie es gründlich aus. (Bild 7) Montieren Sie Ihre Anlage in geschlossenem Zustand in die entsprechenden Befestigungen. (Bild 8)
5			Das Plissee im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen bei normaler Raumtemperatur. (Bild 9) Zwischendurch mehrmals komplett öffnen und wieder zusammenziehen. Die Plissierung ist permanent, bitte nicht bügeln.